VIDOK
OKNÁ A DVERE



DREVO · PVC · HLINÍK

OKNÁ A DVERE



## OSVEDČENÁ ZNAČKA od r. 1993.

VIDOK je spoločnosť s 25-ročnými skúsenosťami v oblasti výroby okien a dverí z dreva, PVC a hliníka. Hlavnou myšlienkou značky je vášeň pre remeslo, inšpirovaná modernou technológiou a nadšením z krásy. Od začiatku fungovania spoločnosti bola kľúčom k úspechu výroba okien a dverí najvyššej kvality bez akýchkoľvek kompromisov.

Naši špecialisti zabezpečujú moderné produktové riešenia a profesionálne poradenstvo od projektovej fázy, cez výber vhodného produktu, až po odbornú montáž. Individuálne vyberajú najnovšie technologické riešenia v súlade s aktuálnymi stavebnými predpismi, normami a požiadavkami trhu.

Ako renomovaná značka s celosvetovým dosahom vieme, aká dôležitá je pre klienta komplexnosť, ktorá spája najlepší produkt so službou na najvyššej úrovni. Snažíme sa o dokonalosť, stále sa rozvíjame a rozširujeme horizonty v súlade s najnovšími trendmi. Aby sme dosiahli najvyššiu kvalitu, naši kvalifikovaní pracovníci svedomito realizujú stratégiu, smerujúcu k dosiahnutiu ideálu. Naše podnikanie je založené na spolupráci s najlepšími dodávateľmi overených, moderných materiálov a systémov, ktoré sú všeobecne oceňované na európskom trhu.

Spoločnosť VIDOK už dlhé roky zabezpečuje spokojnosť svojich obchodných partnerov a klientov. Dôkazom je nepretržitý rast a rozšírenie pôsobnosti na globálnej úrovni. Naše riešenia sprevádzajú klientov každodenne, preto je pre nás tak dôležité, aby sme vyrábali okná, ktoré by sme sami chceli mať doma.

Spoznajte našu kvalitu prostredníctvom spolupráce a veríme, že nákup našich produktov zaistí vašu spokojnosť.

VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

# OBSAH


| | |
|---|---|
| NAŠE SILNÉ STRÁNKY | 6 |
| TECHNOLÓGIA | 8 |
| BEZPEČNOSŤ | 10 |
| ESTETIKA | 12 |
| KOMFORT | 14 |
| OKENNÉ SYSTÉMY | 16 |
| DREVENÉ OKNÁ | 18 |
| DREVO-HLINÍKOVÉ OKNÁ | 26 |
| PVC/PVC+AL OKNÁ | 34 |
| EXTREME | 44 |
| HLINÍKOVÉ OKNÁ | 50 |
| POSUVNÉ DVERE | 56 |
| VONKAJŠIE ROLETY | 58 |
| SMART VIDOK | 66 |
| ROLETY SCREEN | 68 |
| FASÁDNE ŽALÚZIE | 69 |
| KĽUČKY | 72 |
| ZASKLENIE | 76 |
| PREČO KÚPIŤ | 78 |
| CERTIFIKÁTY, OCENENIA | 79 |
| NAŠI PARTNERI | 79 |
| IMPRESSUM | 79 |

# NAŠE SILNÉ STRÁNKY

Energetická úspornosť, životnosť, bezpečnosť, akustika, komfort a dizajn sú tromfy našich produktov, ktoré určujú charakter a zvyšujú hodnotu vašej investície.

## ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ

Stavajte s nami a ušetríte. Naše pokročilé technologické riešenia, využívajúce trojité zasklenie s koeficientom 0,6W/m2K, predstavujú garanciu úspory energie a zníženia výdavkov na vašu domácnosť. Získajte ešte viac výberom skla 0,5 W/ m2K s tepelným rámčekom TGI.

## INOVATÍVNOSŤ

Vďaka nášmu vlastnému výskumného a rozvojovému stredisku zdokonaľujeme a zlepšujeme naše produkty. S využitím najlepších materiálov a najmodernejšej technológie vytvárame unikátne riešenia, ktoré oceňujú klienti aj špecialisti po celom svete.

## BEZPEČNOSŤ

Zabezpečte svoj dom oknami VIDOK a chráňte seba aj svoju rodinu. Využite náš balík zabezpečení, ktorý zaisťuje ochranu pred vlámaním, bezpečnosť alebo komfort používania.  Vyberieme pre vás optimálne sklo, kovanie, kľučky aj technológiu montáže.

## AKUSTIKA

Okná sú prvkom, ktorý má veľmi veľký vplyv na akustickú izoláciu vášho domu. Vďaka využitiu zodpovedajúceho systému profilov, zvukoizolačných skiel, tesnení a zodpovedajúcej technológie montáže jednoducho pocítite ticho. Je možné zabezpečiť hodnotu aj na úrovni 47 dB.

## DIZAJN

Okná a dvere sú vizitkou každého domu. Keď sú vhodne naprojektované, dodávajú mu charakter a atraktívnosť. Našimi tromfami sú zmysel pre detail a presnosť vyhotovenia a umožňujú nám vytvárať produkty, ktoré sa triafajú do vkusu aj milovníkov najrafinovanejšieho štýlu.

## PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

Každý produkt si vyžaduje profesionálnu montáž. Správna montáž je zárukou funkčnosti a dlhodobej životnosti. Aj okná najvyššej kvality môžu stratiť svoje vlastnosti kvôli nevhodnej montáži. Dôverujte špecialistom spoločnosti VIDOK, ktorí venujú zvýšenú pozornosť všetkým aspektom montáže stolárskych výrobkov už v projektovej fáze.



# TECHNOLÓGIA

Unikátny projekt si vyžaduje pokročilú technológiu. Tajomstvom sú roboty a nová generácia počítačovo riadených strojov. S maximálnou presnosťou tvarujú aj ten najmenší detail stolárskej výroby. Spôsobom, ktorý nebol doteraz možný a pomocou inovatívnych metód vytvárajú na PVC oknách bezšvíkové zvary a na drevených oknách dbajú aj o najmenšie prvky vyhotovenia.
Najvyššia kvalita by však nebola možná bez skúseností a znalostí našich špecialistov, ktorí svedomito realizujú stratégiu, smerujúcu k dosiahnutiu ideálu. A to všetko s pomocou inžinierov spoločnosti VIDOK. Vo výskumnom a vývojovom stredisku pomáhajú pri zabezpečovaní čo najlepších parametrov. Produkt prechádza najnáročnejšími skúškami odolnosti, ako napríklad odolnosť voči vetru, dažďu alebo slnečnému žiareniu.
Pravidelné kontroly, skúšky a analýzy sú štandardom akosti spoločnosti VIDOK.

**160** km/h

odolnosť okna voči zaťaženiu vetrom

**15000**

plných cyklov otvorenia a zatvorenia posuvných dverí

**70** °

odolnosť voči prehriatiu



# BEZPEČNOSŤ

Je dobré myslieť na ochranu svojho domu už počas projektovej fázy. V súčasnosti je pocit bezpečnosti jednou z hlavných potrieb každého človeka. Výrazne ovplyvňuje komfort a kvalitu života.
V prvom rade musia byť okná a dvere zabezpečené proti vlámaniu pomocou zodpovedajúcich systémov ochrany pred vlámaním. Až zodpovedajúca kombinácia kovaní (RC) spolu s laminovaným sklom (VSG) a kľučkou s kľúčom sú zárukou najvyššej ochrany vášho domu.
Rozlišuje sa niekoľko tried odolnosti RC, ktoré upravuje európska norma. Čím vyššia trieda, tým efektívnejšie zabezpečenie.

RC2

trieda odolnosti

300 kg

tlaku

VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE



# ESTETIKA

Okná a dvere nie sú len stavebnou časťou budovy. Sú prvkom výbavy interiéru, ktorý výrazne zvyšuje jeho atraktívnosť a dodáva mu charakter. Široké spektrum systémových riešení v rámci všetkých možných materiálov z dreva, PVC a hliníka umožňuje prispôsobiť okná a dvere individuálnym očakávaniam investora. Obrovský rozsah typov konečnej úpravy od tvaru a farby profilov, cez zasklenie, po kombinácie tepelných rámov a tesnení a tiež rafinované doplnky vo forme kľučiek alebo krytých kovaní Designo dodávajú individuálny štýl každému priestoru.

600

najmódnejších farieb a povrchových úprav

3500

konfigurácií riešení vo všetkých materiáloch

VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

# KOMFORT

Funkčnosť a pohodlie používania sú v prípade okien a dverí veľmi dôležité. Často sú dokonca kritériom výberu.
Spoločnosť VIDOK venuje tomuto aspektu veľkú pozornosť. Každé naše riešenie sa vyberá individuálne, podľa konkrétnych potrieb investora.
Potrebujete ozdobné sklá v kúpeľni? Potrebujete v niektorých izbách ochranu pred slnkom alebo bezpečnostné sklo? Bývate v hlučnom prostredí, blízko frekventovaných ciest alebo na veľmi vyťaženom mieste a chcete mať okná so silnou izoláciou hluku?
Povedzte nám, čo potrebujete. Vaše potreby pretvoríme na neobmedzené potešenie s plnohodnotného života vo vašom dome.

do 48 dB

akustická izolácia

najvyššia trieda a najnižšia potrebná prevádzková sila na otvorenie okna

VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

# NAJLEPŠIE RIEŠENIA U JEDINÉHO ŠPECIALISTU



## DREVENÉ OKNÁ

### DOKONALÉ PRE INDIVIDUALISTOV

Prirodzená krása dreva a vysoká presnosť vyhotovenia sa triafajú do vkusu ľudí, ktorí si cenia individualitu a milovníkov neopakovateľného štýlu.



## DREVO-HLINÍKOVÉ OKNÁ

### IDEÁLNE PRE NÁROČNÝCH

Harmonické spojenie dreva a hliníka vytvára prirodzené teplo zvnútra a nadpriemernú životnosť navonok a sleduje najnovšie trendy v svetovej architektúre.



## PVC/PVC+AL OKNÁ

### UNIKÁTNE RIEŠENIA

Inovatívne, trvanlivé a spoľahlivé riešenia pre moderné stavebníctvo, ktoré sú založené na pokročilej technológii a perfektnom vyhotovení detailov.



## HLINÍKOVÉ OKNÁ

### VYTVÁRAJÚ MODERNÝ RÁZ

Moderný štýl a široké spektrum projektovania avantgardnej architektúry.



VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE



# DREVENÉ OKNÁ

## DOKONALÉ PRE INDIVIDUALISTOV

Sú určené pre každého, kto si cení prirodzenosť a nadčasovú eleganciu. Dodávajú teplo a charakter každej domácnosti. Drevené okná sú produkty najvyššej kvality, ktoré spĺňajú súčasné požiadavky a európske normy. Vyrábajú sa zo starostlivo vybraného a zodpovedajúco lepeného dreva. Takáto viacvrstvová konštrukcia garantuje vysokú stabilitu a odolnosť voči deformácii. Zodpovedajúca impregnácia, základný náter a vrstvy laku zaisťujú dlhoročnú životnosť. Prirodzenú štruktúru dreva zvýrazňujú priesvitné laky, ktorých široký výber farieb umožňuje slobodu pri návrhoch interiérov a projektovaní fasád. Drevené okná sa dokonale hodia pre moderné, minimalistické interiéry, ako aj pre štýlové, elegantné interiéry, ktoré oceňujú milovníci rafinovaného štýlu.


VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

# VD–68

DREVO

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 68 mm |
| KONŠTRUKCIA | Jednorámová konštrukcia s hrúbkou krídla a rámu 68 mm |
| FAREBNÉ PREVEDENIE | Transparentné alebo krycie farby podľa palety RAL |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Tri vymeniteľné tesnenia |





VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 1,14 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 44 dB |


*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 1,0 W/m2K TGI

# VD–78

DREVO

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 78 mm |
| KONŠTRUKCIA | Jednorámová konštrukcia s hrúbkou krídla a rámu 78mm |
| FAREBNÉ PREVEDENIE | Transparentné alebo krycie farby podľa palety RAL |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Tri vymeniteľné tesnenia |





VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 0,82 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 48 dB |
| TRIEDA ODOLNOSTI | RC2 |

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI




VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

# VD–92
## DREVO

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 92 mm |
| KONŠTRUKCIA | Jednorámová konštrukcia s hrúbkou krídla a rámu 92 mm |
| FAREBNÉ PREVEDENIE | Transparentné alebo krycie farby podľa palety RAL |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Tri vymeniteľné tesnenia |





VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 0,78 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 48 dB |
| TRIEDA ODOLNOSTI | RC2 |

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI



VŽDY PRIRODZENE KRÁSNE

# DREVO-HLINÍKOVÉ OKNÁ

## IDEÁLNE PRE NÁROČNÝCH


Dokonalá kvalita aj povrchová úprava. Spájajú prírodný charakter a vnútorné teplo dreva s modernosťou a nadpriemernou životnosťou hliníka. Inovatívne riešenia pre tých, ktorí požadujú viac a ktorí si cenia najvyššiu kvalitu a krásu. V porovnaní s drevenými oknami ich charakteristické dlhšou životnosťou, lepšími technickými parametrami, úžitkovými vlastnosťami a tiež výrazne lepšou odolnosťou voči atmosférickým vplyvom.
Široké spektrum farieb a štruktúr hliníkových líšt zabezpečuje neobmedzené možnosti pri projektovaní a realizácii aj tých najodvážnejších projektov podľa svetových trendov najmodernejšej architektúry.

VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

# VDA – 94
## DREVO-HLINÍK

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 78/94 mm |
| KONŠTRUKCIA | Spojenie dreva a hliníka |
| FAREBNÉ PREVEDENIE DREVA | Transparentné alebo krycie farby podľa palety RAL |
| FAREBNÉ PREVEDENIE HLINÍKA | Anodizované alebo lakované farby, vzorkovník špeciálnych farieb |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Štyri vymeniteľné tesnenia |





VLASTNOSTI


| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 0,84 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 48 dB |

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI

# VDA – 116 PASSIV
## DREVO-HLINÍK

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 116 mm |
| KONŠTRUKCIA | Spojenie dreva a hliníka s inovatívnym izolačným materiálom spĺňa požiadavky pasívneho stavebníctva |
| FAREBNÉ PREVEDENIE DREVA | Transparentné alebo krycie farby podľa palety RAL |
| FAREBNÉ PREVEDENIE HLINÍKA | Anodizované alebo lakované farby, vzorkovník špeciálnych farieb |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Päť vymeniteľných tesnení |





VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 0,69 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 48 dB |

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI



VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE





# DRUHY DREVA

BOROVICA

MERANTI

SMREKOVEC

DUB

# FAREBNÉ PREVEDENIE

svetlý dub

orech

macore

palisander

olivovník

borovica

tmavý dub

stará borovica

cyprus

smrek

čerešňa

teak

dub

višňa

gaštan

pínia

VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE





# PVC/PVC+AL OKNÁ

## UNIKÁTNE RIEŠENIA


Dokonalé spojenie pokročilých technológií s najvyšším komfortom používania. Moderné, bezpečné riešenia, ktoré okúzlia formou a presnosťou vyhotovenia. Založené sú na starostlivo navrhnutých profiloch s najvyššou triedou kvality A, čím sa garantuje dodatočná tepelná a akustická izolácia. Viackomorová konštrukcia v spojení s vonkajšími oceľovými výstuhami, moderným tesniacim systémom a nízkoemisným termoizolačným sklom zabezpečuje optimálnu ochranu pred chladom a hlukom.
PVC okná sú charakteristické dlhou životnosťou a veľmi jednoduchou údržbou. Originálny, harmonický dizajn a veľký výber systémových riešení dáva skoro neobmedzené možnosti pri projektovaní okien, čím sa zdôrazňuje štýl a charakter každej investície. Široký výber farieb a tvarov ešte zvyšuje vizuálnu originality budovy.

# VP–70

PVC

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 70 mm, najvyššia trieda kvality A |
| KONŠTRUKCIA | 5-komorový profil s hrúbkou vonkajšej steny ≥ 2,8 mm, bezšvíkový zvar |
| FAREBNÉ PREVEDENIE | Biele, dyha so štruktúrou dreva alebo krycie farby podľa palety RAL |
| KOVANIE | Biele, dyha so štruktúrou dreva alebo krycie farby podľa palety RAL Celoobvodové kovanie so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Dve tesnenia |



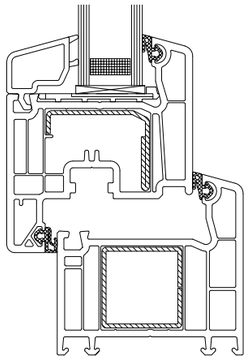

VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 1,20 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 48 dB |
| TRIEDA ODOLNOSTI | RC2 |


*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug= 1,0 W/m2K TGI

# VP–74

PVC

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 74 mm |
| KONŠTRUKCIA | 6-komorová konštrukcia profilov bezšvíkový zvar |
| FAREBNÉ PREVEDENIE | Biele, dyha so štruktúrou dreva alebo krycie farby podľa palety RAL, AnTeak |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Dve tesnenia |



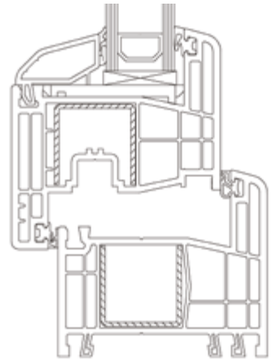

VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 1,1 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 44 dB |
| TRIEDA ODOLNOSTI | RC2 |

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug= 1,0 W/m2K TGI



VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

# VP-76 AD

PVC

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 76 mm |
| KONŠTRUKCIA | 5-komorova konštrukcia profilov |
| FAREBNÉ PREVEDENIE | Biele, dyha so štrukturou dreva alebo krycie farby podľa palety RAL |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Dve tesnenia |



VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 1,16 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 44 dB |
| TRIEDA ODOLNOSTI | RC2 |

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 1,0 W/m2K TGI

# VP-76 MD

PVC

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 76 mm |
| KONŠTRUKCIA | 6-komorová konštrukcia profilov |
| FAREBNÉ PREVEDENIE | Biele, dyha so štruktúrou dreva alebo krycie farby podľa palety RAL |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Tri tesnenia |



VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 0,79 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 44 dB |
| TRIEDA ODOLNOSTI | RC2 |

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI




VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

# VP – 82 GOLD ENERGY

PVC

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 82 mm, najvyššia trieda kvality A |
| KONŠTRUKCIA | 7-komorová konštrukcia rámu s hrúbkou vonkajšej steny ≥ 2,8 mm, bezšvíkový zvar |
| FAREBNÉ PREVEDENIE | Ultramat, biely, dyha so štruktúrou dreva alebo krycie farby podľa palety RAL |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Tri tesnenia |





VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 0,76 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 48 dB |
| TRIEDA ODOLNOSTI | RC2 |


*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI

# VP – 83

PVC

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 83 mm |
| KONŠTRUKCIA | 6-komorová konštrukcia profilov bezšvíkový zvar |
| FAREBNÉ PREVEDENIE | Biele, dyha so štruktúrou dreva alebo krycie farby podľa palety RAL, AnTeak, acrylcolor |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Tri tesnenia |





VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 0,74 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 48 dB |
| TRIEDA ODOLNOSTI | RC2 |

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI




VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

# VPA – 87

## PVC – HLINÍK

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 82/87 mm, najvyššia trieda kvality A |
| KONŠTRUKCIA | 7-komorová konštrukcia rámu s hrúbkou vonkajšej steny ≥ 2,8 mm, s hliníkovou lištou |
| FAREBNÉ PREVEDENIE PVC | Biele, dyha so štruktúrou dreva alebo krycie farby podľa palety RAL |
| FAREBNÉ PREVEDENIE HLINÍKA | Vzorkovník špeciálnych farieb |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Tri tesnenia |





VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 0,76 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 48 dB |
| TRIEDA ODOLNOSTI | RC2 |

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K TGI



EXTREME




*Platí pre referenčné okno 1,48 m x 1,48 m Ug=0,5 W/m2K TGI

## VP 83 EXTREME

1. 6-komorové profily s penovou výplňou so stavebnou hĺbkou 83 mm, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na tepelnú izoláciu
2. Technológia STV®- statické zasklenie nasucho
3. Technológia IKD® - penová výplň v komore okenných profilov
4. Technológia AcrylColor
5. Moderné systémy skiel 3 X glass s tepelným rámom TGI zlepšujú tesnosť skla a izolačné vlastnosti
6. Tri tesnenia so stredovým tesnením s optimálnou geometriou
7. Kovania Designo so špeciálnou povrchovou úpravou ROTOSILK, vybavené závesom proti vlámaniu, blokádou proti náklonu, blokádou chybnej polohy kľučky, mikroventiláciou a dizajnovou kľučkou Zabezpečujú pohodlné používanie a bezpečnosť
8. Jednoduché, štíhle profily s originálnym dizajnom





# VP-83 EXTREME

## PVC

**PROFIL** • Stavebná hĺbka 83 mm


**KONŠTRUKCIA** • 6-komorová konštrukcia profilov s penovou výplňou v ráme IKD, statické zasklenie nasucho STV, bezšvíkový zvar

**FARBA** • Biela, dyha so štruktúrou dreva, alebo krycie farby podľa palety RAL NOVINKA AcrylColor

**KOVANIE** • Spojovacie kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First

**TESNENIA** • Tri tesnenia



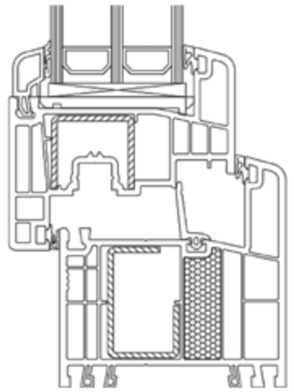

KOEFICIENT PRESTUPU TEPLA

Uw = 0,74 W/m2K*

AKUSTICKÁ IZOLÁCIA


do 48 dB

TRIEDA ODOLNOSTI

RC2

*Platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48m Ug=0,5 W/m2K TGI


## TECHNOLÓGIA STV®

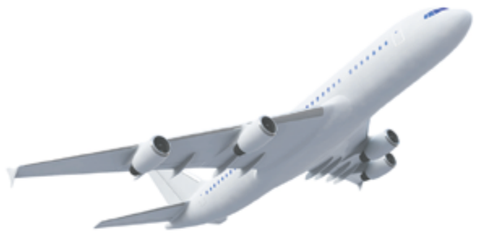


Technológia STV® (statické zasklenie nasucho) je inovatívna metóda lepenia skla nasucho v drážke krídla. Inšpiráciou bolo letectvo a využíva sa na spojenie konštrukcie smeroviek, letiek a klapiek lietadiel, ktoré sú veľmi odolné voči opotrebeniu materiálu. V dôsledku spojenia skla s profilom krídla sa statika sklenenej tabule prenáša na krídlo, čím sa významne zvyšuje pevnosť konštrukcie. Umožňuje to realizovať zasklenia s veľkými rozmermi, čo ideálne zapadá do súčasného dizajnu interiérov. Otváranie a zatváranie dverí je jednoduchšie a sklo, prilepené k drážke krídla, je odolné voči vlámaniu, vďaka čomu predstavuje ochranu pred vlamačmi.

## TECHNOLÓGIA IKD®

Technológia IKD® – inovatívne použitie penovej výplne v komore okenných profilov počas procesu extrúzie. Pena má dobré tepelnoizolačné parametre, čo umožňuje optimalizovaným spôsobom vytvárať okná a dvere, ktoré spĺňajú najvyššie tepelné požiadavky, od energeticky úsporných až po pasívne.

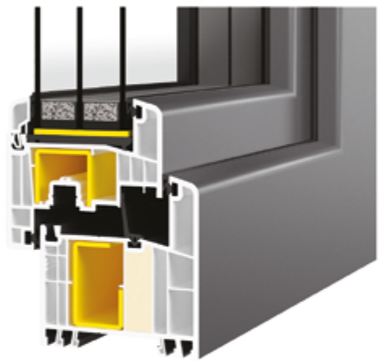

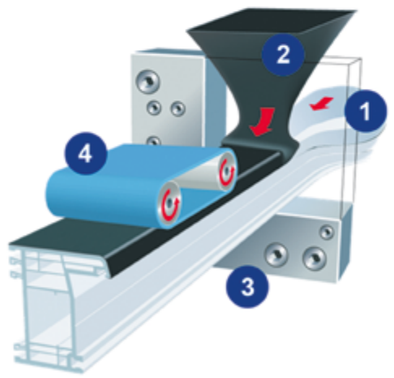


## TECHNOLÓGIA ACRYLCOLOR

Technológia AcrylColor je unikátna metóda farbenia okenných profilov, ktorá garantuje najvyššiu životnosť farieb. Okná majú na vonkajšej strane ochranný povlak z akrylového skla, čo je najviac trvanlivý materiál na svete. Z tohto materiálu sa vyrábajú kokpity lietadiel alebo okná ponoriek. Hrubý povlak je natrvalo spojený s bielym PVC a predstavuje efektívnu bariéru voči pôsobeniu vonkajších faktorov, ako sú slnko alebo krúpy. Profily s povlakom AcrylColor pohlcujú výrazne menej slnečného žiarenia, ako tradičné. Výsledkom je dlhšia životnosť farieb a minimalizácia rizika zmeny farby v dôsledku ÚV žiarenia. Široké spektrum farieb AcrylColor poskytuje neobmedzené možnosti pri tvorbe akéhokoľvek priestoru.



VIDOK.COM OKNÁ A DVERE

V ZAJATÍ AVANTGARDY

# HLINÍKOVÉ OKNÁ

## VYTVÁRAJÚ MODERNÝ RÁZ


Synergia skla a hliníka, určená pre najmodernejšie architektonické riešenia, kde sa rozmach a odvaha spájajú s minimalizmom a čistotou formy.
Hliníkové konštrukcie sa vyrábajú z technologicky pokročilých profilov a sú určené na výrobu fasád, okien a dverí, ako aj neštandardných priestorových konštrukcií. Tieto systémy sa uplatňujú v interiérových riešeniach, ako aj mimo vnútorných priestorov. Ich široký výber zabezpečí, že sa každá konštrukcia vytvára individuálne a v súlade s požiadavkami projektu a očakávaniami investora.
Výhodou hliníkových konštrukcií je ich vysoká stabilita, dlhovekosť a odolnosť voči atmosférickým vplyvom. Hliníkové profily môžu byť anodizované, nastriekané alebo potiahnuté fóliou, ktorá imituje drevo.
Hliník nachádza využitie v moderných pasívnych domoch a tiež vo veľkých objektoch, ako sú hotely, galérie, školy a letiská.

# VA – 77 HI

HLINÍK

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 77/86,4 mm |
| KONŠTRUKCIA | Hliníková konštrukcia s tepelnými komorovými izolátormi s výplňou |
| FAREBNÉ PREVEDENIE | Anodizované alebo lakované farby, vzorkovník farieb RAL |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Tri tesnenia |





VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 0,8 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 48 dB |
| TRIEDA ODOLNOSTI | RC2/RC3/RC4 |


*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K

# VA – 102 HI PASSIV

HLINÍK

| | |
|---|---|
| PROFIL | Stavebná hĺbka 102/111.4 mm |
| KONŠTRUKCIA | Hliníková konštrukcia so špeciálnou izoláciou, ktorá spĺňa požiadavky pasívneho stavebníctva |
| FAREBNÉ PREVEDENIE | Anodizované alebo lakované farby, vzorkovník farieb RAL |
| KOVANIE | Celoobvodové kovania so zvýšenou antikoróznou ochranou, na objednávku kovanie Designo, kovanie na ochranu pred vlámaním RC2, Tilt-First |
| TESNENIA | Tri tesnenia |





VLASTNOSTI

| | |
|---|---|
| TEPELNÁ IZOLÁCIA | Uw = 0,67 W/m2K* |
| AKUSTICKÁ IZOLÁCIA | do 48 dB |
| TRIEDA ODOLNOSTI | RC2 |

*platí pre referenčné okno 1,23m x 1,48 m
Ug = 0,5 W/m2K



VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

RAJ HNEĎ ZA PRAHOM





# POSUVNÉ DVERE

## MODERNOSŤ A DIZAJN

Terasové posuvné dvere pasujú do prúdu moderného usporiadania interiéru.
Dodávajú pôvab fasáde budovy, zaisťujú presvetlenie miestnosti a stierajú hranice medzi interiérom a jeho okolím.

Početnosť riešení s rôznou technickou náročnosťou umožňuje prispôsobiť každú konštrukciu individuálnym očakávaniam investora. Špeciálna konštrukcia dverí umožňuje vytvárať impozantné presklenia. Vďaka pokročilej technológii sa dvere napriek svojej veľkosti presúvajú rýchlo a zároveň šetria priestor. Bezprahové riešenie umožňuje bezbariérový prístup na terasu, čím sa zvyšuje komfort užívania obyvateľov.

# VONKAJŠIE ROLETY

## CHRÁŇTE SI SVOJE SÚKROMIE

Rolety nepredstavujú len vonkajšiu ochranu okien a dverí. Ide o plne automatický a inteligentný systém, ktorý efektívne chráni pred letnou horúčavou, hlukom, neželanými pohľadmi, vlámaním, stratou tepla, vetrom, dažďom, snehom a mrazom.

Vďaka dokonalej integrácii s okolím vplývajú na estetiku budovy a zabezpečujú súkromie a komfort. Výrazne menia atmosféru a náladu v interiéri. Chránia pred nekontrolovanou stratou tepla v zime a nadmerným zohrievaním miestností v lete. Uzavreté rolety efektívne zastavia nepozvaných hostí a dodatočný systém zabezpečenia predstavuje ochranu proti ich otvoreniu.

Riešenie pre roletové systémy vyberáme individuálne, v závislosti od budovy, typu montáže a ich zabudovania.  Naše systémy sú vybavené automatickým ovládaním SMART VIDOK, ktoré umožňujú inteligentné ovládanie všetkých roliet alebo skupiny roliet s akéhokoľvek miesta na svete pomocou telefónu alebo tabletu.

VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

# ROLETOVÉ SYSTÉMY

## ROLETY PUTZ

Systém roliet novej generácie. Eliminujú tepelné straty a tepelné mosty v budove a zabezpečujú dokonalú integráciu s okolím. Určené sú pre novopostavené domy. O rolete PUTZ je potrebné uvažovať už počas projektovej fázy, keďže montáž si obyčajne vyžaduje zodpovedajúci preklad, ktorý zohľadňuje montáž roletovej skrine. Iným odporúčaným spôsobom je použitie rozšírení na vrchu okien. Pri výbere tohto riešenia je potrebné pamätať na potrebu zväčšenia okenných otvorov. Takéto riešenie eliminuje potrebu špeciálneho vyhotovenia a zateplenia prekladov a úplne eliminuje vznik tepelných mostov. Roletová skriňa je po omietnutí neviditeľná a kryt z extrudovaného hliníka je možné nalakovať alebo zakryť lištou. Je to najlepšie dostupné a bezchybné riešenie.



## ROLETY BECLEVER



Univerzálny systém, ktorý sa inštaluje spolu s oknami. Spĺňa požiadavky prívržencov nezabudovaných roliet, čiastočne zabudovaných roliet alebo úplne zabudovaných roliet. Roletová skriňa sa montuje v jednom celku s oknami, čo v značnej miere umožňuje investorom usporiť čas, súvisiaci s plánovaním a montážou roliet. údržba je jednoduchá, kryt sa otvára zvnútra miestnosti, zozadu alebo zdola. Rolety Beclever je možné doplniť o sieťky proti hmyzu, inštalované v skrini. Toto inovatívne riešenie v tejto oblasti, ktoré je výsledkom dlhoročného výskumu, reaguje na očakávania trhu.

## ROLETY FLEXI

Systém, ktorý je vzhľadom na špecifickú konštrukciu určený pre použitie
v budovách s existujúcimi stolárskymi prvkami. Roleta sa montuje zvonka budovy, na fasáde alebo v okennom otvore. Má viditeľnú skriňu, ktorá sa stane dekoračným prvkom domu. Je to najviac kompatibilný roletový systém.








# ROLETA PUTZ

## SPÔSOB MONTÁŽE ROLETY PUTZ

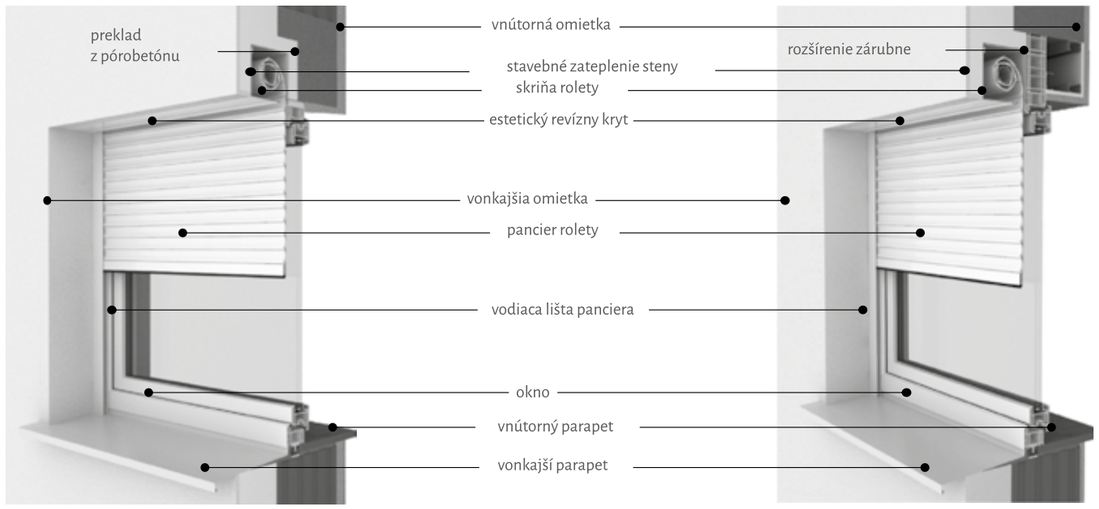



Päť rozmerov skrine rolety:

137x137 mm, 150x150 mm, 165x165 mm, 180x180 mm, 205x205 mm

Estetický revízny kryt, umiestnený zo spodnej strany skrine rolety (prístup zvonka budovy).
Roleta je určená pre kompletné zabudovanie, nenarušuje vzhľad budovy (architektonická čistota).
Možnosť nalakovania viditeľných prvkov rolety na akúkoľvek farbu.
Možnosť izolovania roletovej skrine tepelnou ochranou Aluthermo Quattro. ®.

# ROLETA BECLEVER

## SPÔSOB MONTÁŽE ROLETY BECLEVER

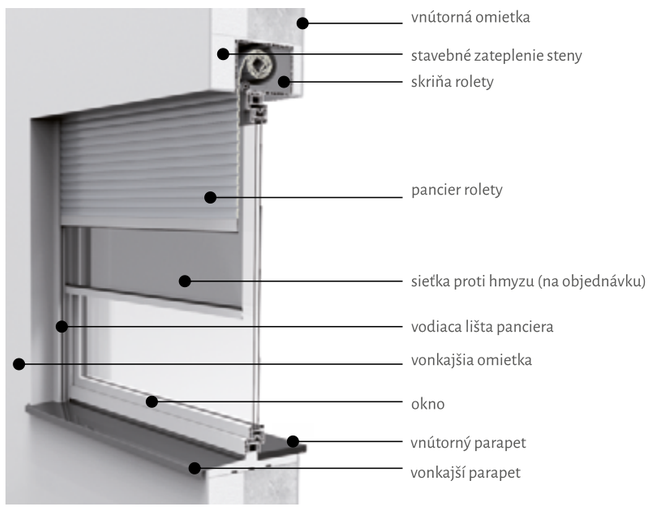



CELKOVÁ


VONKAJŠIA


NEZABUDOVANÁ

## ZABUDOVANIE ROLETOVEJ SKRINE

Tri rozmery skrine rolety:


255x165 mm, 255x205 mm, 255x245 mm

Roletová skriňa je k dispozícii v dvoch prevedeniach: s rolovacou sieťkou proti hmyzu a bez nej.
Univerzálny profil s možnosťou prispôsobenia, ktorý umožňuje jednoduchú montáž rolety v každom okne: PVC, drevenom a hliníkovom.
Estetický revízny kryt s funkčným zámkom, umiestnený zo spodnej alebo zadnej strany skrine rolety.
Voliteľné výstuhy a konzoly, ktoré zabezpečujú stabilitu konštrukcie aj pri veľkých rozmeroch rolety



VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

## SPÔSOB MONTÁŽE ROLETY FLEXI

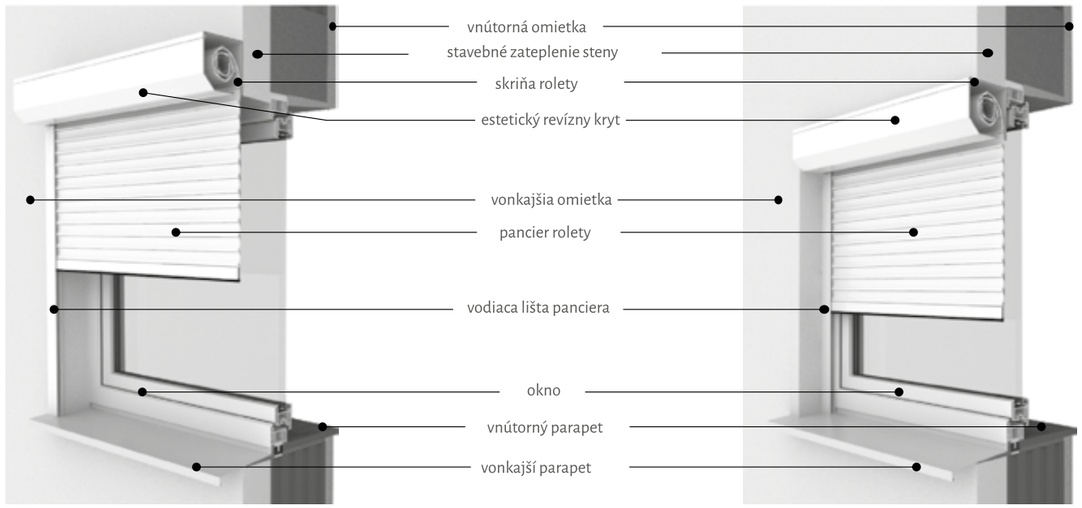


Päť rozmerov skrine rolety:


137x137 mm, 150x150 mm, 165x165 mm, 180x180 mm, 205x205 mm

Estetický revízny kryt, umiestnený zo spodnej strany skrine rolety (prístup zvonka budovy).
Použitie hlavne v prípade modernizácie už existujúcich budov.
Roleta sa montuje na fasádu, bez možnosti zabudovania.
Možnosť montáže rolety na stene: jedno-, dvoj- a trojvrstvovej.





Farebné prevedenie je jednou z najdôležitejších vecí pri návrhu domu. Vytvára jeho štýl a charakter.
Široká paleta farieb roliet umožňuje zvoliť ich prvky tak, aby ideálne pasovali k dizajnu budovy.
Aby každý mohol pocítiť neopakovateľný dojem zo svojho domu podľa vlastného vkusu a estetického vnímania.

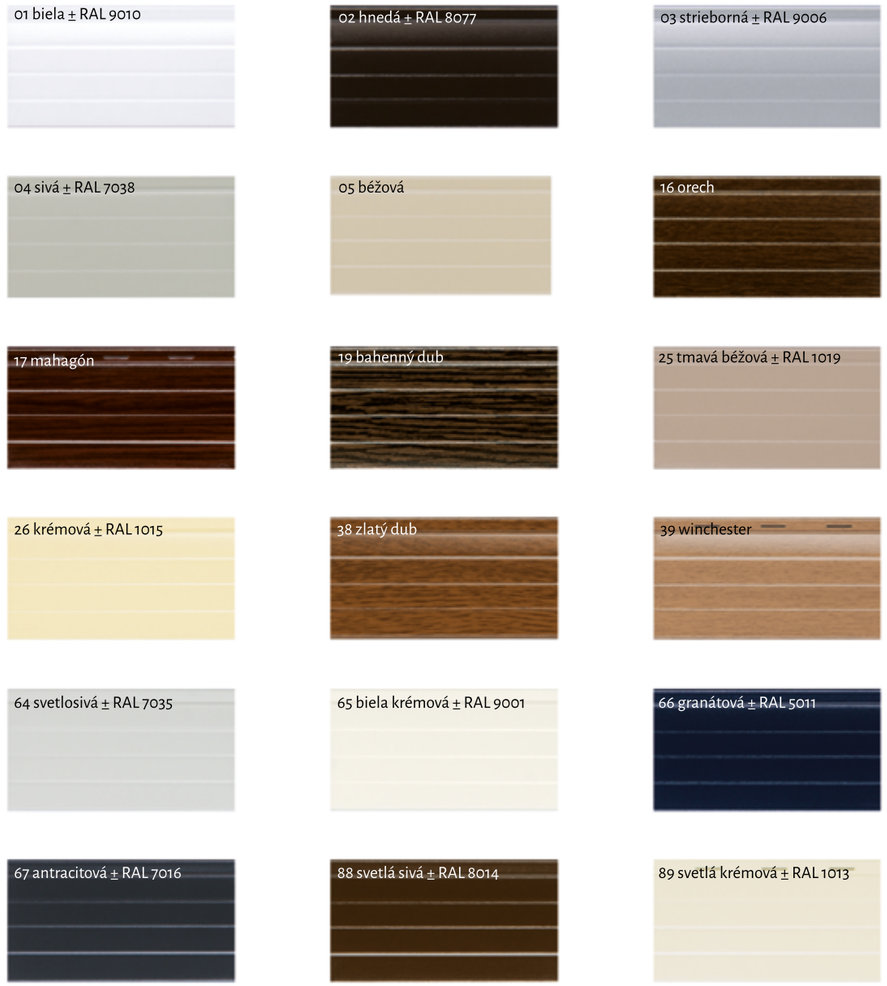


Vyššie uvedené farebné vzorky majú informatívny charakter a môžu sa líšiť od skutočného farebného prevedenia.

VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE



# SMART VIDOK

## INTELIGENTNÝ DOM NA DOSAH

Inteligentný dom si vyžaduje použitie zodpovedajúcej technológie. SMART VIDOK je systém diaľkového ovládania zariadení, nachádzajúcich sa v dome a jeho okolí, ktorý sa ľahko používa. Umožňuje ich vzájomnú spoluprácu a plnú kontrolu. Ovládanie roliet, okien, garážových brán, vstupných dverí a fasádnych žalúzií nebolo nikdy jednoduchšie! Využite naše znalosti, aby ste si mohli plne organizovať a šetriť svoj čas.

## PRIRODZENÉ PREDĹŽENIE VAŠEJ DLANE

Pomocou dotykovej obrazovky môžete vyberať, ovládať, integrovať, ukladať a nastavovať všetky zariadenia v dome. Jediným pohybom a bez námahy viete do polovice spustiť rolety v spálni, zmeniť nastavenie polohy žalúzií, úplne roztiahnuť markízu na terase alebo zatvoriť alebo otvoriť vstupnú bránu.



ovládač Nina



ovládače Situo

## DBAJTE O DETAILY

Spoločnou vlastnosťou všetkých roletových systémov je možnosť zladiť vzhľad prvkov, ktoré sú viditeľné v miestnostiach. Široký sortiment ovládacích zariadení umožňuje zladenie s dizajnom každej miestnosti.



Tahoma Box

## TAHOMA BOX

Mozgom systému SMART VIDOK je TaHoma Box. Umožňuje komunikáciu so všetkými zariadeniami VIDOK v dome a jeho okolí. Modul TaHoma Box je pripojený k routru v dome a umožňuje ovládanie zariadení v dome z ľubovoľného miesta na zemi pomocou počítača, tabletu alebo telefónu.

VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE



# ROLETY SCREEN

## OCHRANA PRE VAŠE OKNO

Materiálové rolety SCREEN predstavujú moderný ochranný produkt, ktorý sa inštaluje z vonkajšej strany okna alebo sklenenej steny podobne, ako klasické rolety.  Tým, že vytvárajú bariéru voči nadmernému slnečnému svitu, zabezpečujú optimálny vizuálny a tepelný komfort a zároveň fungujú ako ochrana pred hmyzom a vetrom. Zaisťujú pokoj, súkromie a ochranu vaše súkromnej sféry a celý čas vytvárajú harmóniu s okolím.
Rolety SCREEN sú odolné voči atmosférickým vplyvom a nevyžadujú si prakticky žiadnu údržbu. Vďaka elektrickému pohonu je obsluha jednoduchá a pohodlná. Tieto rolety umožňujú účinné zatemnenie malého okna aj celých sklenených plôch v obytných alebo verejných budovách každého druhu a stávajú sa jedinečným dizajnovým prvkom.



# FASÁDNE ŽALÚZIE

## OVLÁDANIE SLNKA

Fasádnym prvkom, ktorý je v súlade s trendmi modernej  architektúry sú fasádne žalúzie. Dokonale spájajú interiér s vonkajším svetom, vplývajú na vizuálnu estetiku a zabezpečujú súkromie a komfort.
Ľahká a jednoduchá konštrukcia žalúzií dokonale ladí so vzhľadom moderných objektov. Fasádne žalúzie chránia interiér pred prehrievaním, znižujú potrebu použitia
klimatizácií a tým znižujú náklady na prevádzku budov. Umožňujú zabezpečiť zodpovedajúcu rovnováhu svetla a tieňa a minimalizujú svetelné odrazy.
Lamely fasádnych žalúzií, vyrobené z hliníka vysokej kvality, majú dlhú životnosť a sú odolné voči korózii. Bohaté farebné prevedenie ešte podčiarkuje individuálny charakter každej fasády.



VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE

ROZŠIRUJTE SI S NAMI HORIZONTY

# KĽUČKY

## VŠETKO POD KONTROLOU

Kľučka je oveľa viac, ako len úchyt. Je to charakteristická črta vášho okna, výnimočný
prvok štýlu, ktorý zlepšuje jeho estetiku a dáva mu individuálny charakter.
Tvary a farebné prevedenie tvoria nepreberné množstvo kombinácií v klasickom
aj modernom štýle. Naše kľučky sa vyznačujú veľkou odolnosťou
a bezporuchovou prevádzkou. Zvyšujú bezpečnosť a komfort obsluhy
okien. Okrem kľučiek v štandardnom prevedení ponúkame aj kľučky s kľúčom,
s tlačidlom Secustik alebo Tilt-First.

SWING



R 05.3 R 05.5 R 03.2 R 01.3 R 01.2

CLASSIC



UMENIE ARCHITEKTÚRY



# PRESKLENIE

Úlohou okenných skiel nie je len prepúšťať do budovy denné svetlo,
ale hlavne ochrana miestností pred stratou tepla, hlukom a vlámaním
a zaistenie pohodlia a bezpečnosti.

## TERMOIZOLAČNÉ SKLO

Základnou úlohou združených skiel je tepelná ochrana. Izolačné sklo sa skladá minimálne z dvoch samostatných skiel a dištančného rámu s rôznou šírkou. Nielen hrúbka skla, ale tiež špeciálne nízkoemisné vrstvy, vzdialenosť medzi skladmi a vyplnenie plynom regulujú hodnotu koeficientu U, čiže parametra tepelnej izolácie.

## ZVUKOIZOLAČNÉ SKLO

Stále rastúca hustota obyvateľstva, rozvoj priemyslu a zvyšovanie cestnej premávky vplýva na zvyšovanie úrovne hluku. Mnoho štúdií dokazuje jeho škodlivosť pre zdravie
a komfort života. Zabezpečenie zvýšenej protihlukovej izolácie je možné vďaka použitiu zodpovedajúceho systému skiel, ktorý sa skladá z
laminovaného skla s rozšíreným dištančným rámom a asymetrickej konštrukcie skiel.

## BEZPEČNOSTNÉ SKLO

Zaistenie zodpovedajúcej úrovne bezpečnosti je veľmi dôležité počas procesu projektovania a realizácie investície.
Tvrdené bezpečnostné sklo (ESG) sa skladá zo špeciálneho skla, ktoré prešlo tepelnou úpravou. Pri rozbití sa rozpadne na malé kúsky s tupými hranami.
Laminované bezpečnostné sklo (VSG) vzniká trvalým zlepením
dvoch sklenených tabúľ pomocou špeciálnej fólie (najčastejšie bezfarebnej alebo mliečnej).
V prípade rozbitia sa sklo nerozpadne a udrží sa na fólii. Fólia zodpovedajúcej hrúbky môže
plniť tiež funkciu ochrany pred vlámaním a konštrukčnú funkciu.

## VZOROVANÉ SKLO

Vzory plnia hlavne ozdobnú funkciu. Stupeň priehľadnosti skla závisí
od naneseného vzoru, farby skla a prípadného dodatočného opracovania (napr. pieskovaný povrch).
Vzory jemne rozptyľujú svetlo, vďaka čomu zaisťujú pocit súkromia.



VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE


# OD VÝROBY, CEZ MONTÁŽ AŽ PO SERVIS

## PORADENSTVO

Získajte profesionálne a odborné poradenstvo a technickú podporu našich špecialistov. Riešenia prispôsobujeme vašim potrebám.

## DODÁVKA NAČAS

Garantujeme dodávku okien a dverí načas. Naše výrobky bezpečne a presne dorazia na určené miesto vďaka ideálne rozvrhnutej logistike.

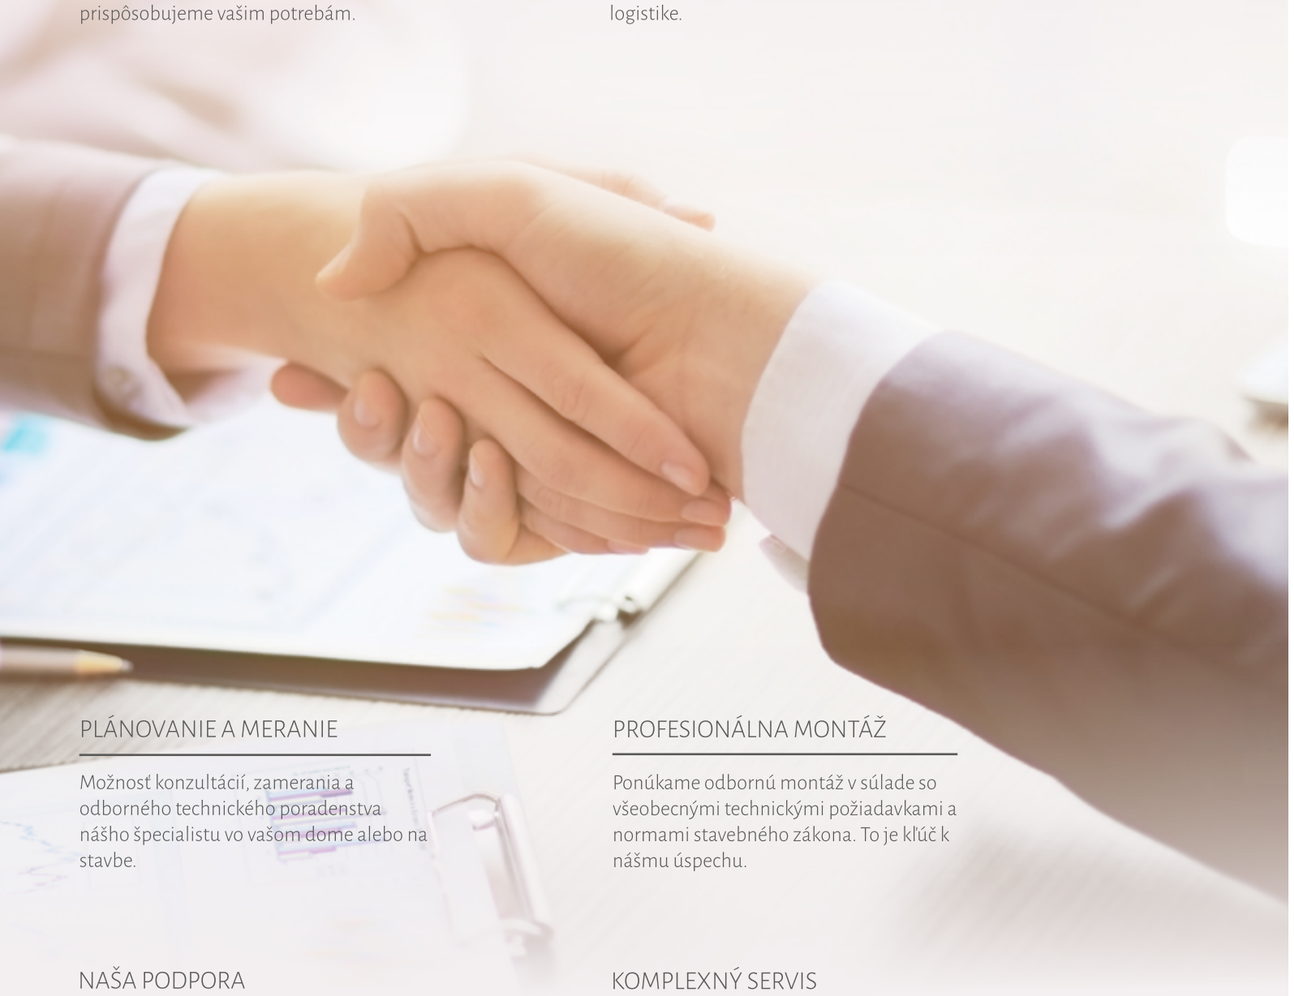

## PLÁNOVANIE A MERANIE

Možnosť konzultácií, zamerania a odborného technického poradenstva nášho špecialistu vo vašom dome alebo na stavbe.

## PROFESIONÁLNA MONTÁŽ

Ponúkame odbornú montáž v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami a normami stavebného zákona. To je kľúč k nášmu úspechu.

## NAŠA PODPORA

Už počas fázy projektu poskytujeme podporu cez naše poznatky a skúsenosti prostredníctvom osobnej účasti každého pracovníka. Naši špecialisti sa venujú každému projektu s vášňou.

## KOMPLEXNÝ SERVIS

Vďaka našim 25-ročným skúsenostiam ponúkame vysokú kvalitu servisných služieb.Neustále zvyšujeme kvalifikáciu našich pracovníkov. Meradlom nášho úspechu sú milióny spokojných klientov. Počínajúc projektom a končiac zodpovedajúcim servisom.



## CERTIFIKÁTY A OCENENIA

## NAŠI PARTNERI

## IMPRESSUM

VIDOK okná a dvere, s.r.o.
Jakobyho 1
040 01 Košice
Slovakia

Tel.: +421 55 / 633 25 75,
Tel.: +421 905 213 361,
E-mail: vidok@stonline.sk
www.vidok.com

IČO: 36589438
IČ DPH: SK2021946190
č.ú. : 1361674005/1111

Tento dokument nepredstavuje ponuku podľa čl. 66 občianskeho zákonníka.
Spoločnosť VIDOK Sp. z o.o. si vyhradzuje právo na zmenu a zlepšenie produktov, prezentovaných v tomto katalógu. Tu uvedené informácie sú platné v čase ich zverejnenia.
Z dôvodu obmedzení tlače sa farebné prevedenie predstavených produktov môže líšiť od skutočného farebného prevedenia.
Vydanie 02.2019

© Copyright by VIDOK Sp. z o.o.

VIDOK.COM
OKNÁ A DVERE